

RMC

1. 8–shaped Aluminum Crimping Sleeve

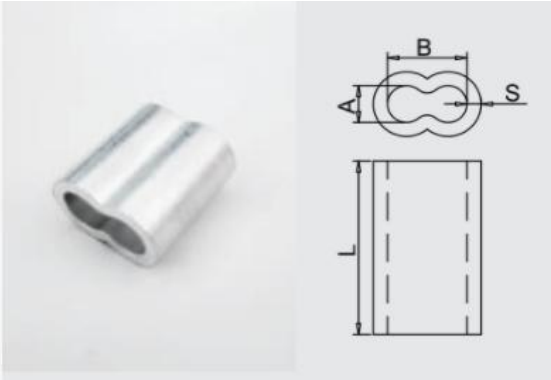

Size (Diameter) S/mm	A/mm	B/mm	S/mm	L/mm	WT/kg
1.5	1.6	3.7	1.2	9	0.433
2	2.4	5.2	1	9	0.645
2.5	3.2	6.5	1.5	12.1	1.45
3	3.6	7.3	1.9	15.3	2.7
4	5.1	9.9	2	22	7.18
5	5.5	11.5	2	22	7.18
6	6.7	13.7	2.2	26	11.76
8	8.5	17.8	3.2	30	20.94
10	11.5	23.1	3.2	33.1	28.18
12	13.4	27.7	4	40	80.15

2. Oval shaped Aluminum Crimping Sleeve

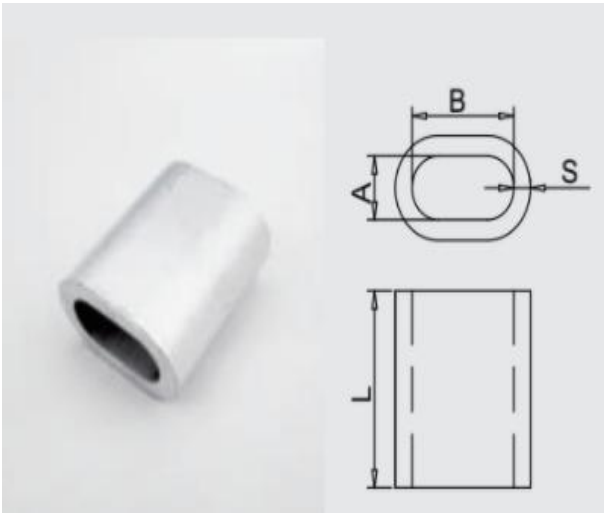

Rope (Diameter) /mm	A/mm	B/mm	S/mm	L/mm	WT, KG/1000 PCS
1	1.2	2.4	0.65	5	0.1
1.5	1.7	3.2	0.53	7	0.176
2	2.2	4.3	0.95	7.3	0.29
2.5	2.6	5.3	1	9.2	0.44
3	3.4	6.6	1.1	11	0.91
4	4.4	8.8	1.7	14	1.63
5	5.4	10.2	2.3	21	5.87
6	6.8	13.4	2.3	21	5.87
8	9	17.6	2.9	27.8	12.96
10	10.9	21.8	3.9	35	24.1
12	13.7	26.7	4.7	40	44.2
14	15.3	30.6	5.8	49	73.5
16	17.5	35	6.7	56	111
18	19.6	39.2	7.6	63	156
20	21.7	43.4	8.4	70	217

email:sales@tdtechnology.com.cn www.rmcindustry.com Tel:+8613074132058